SEPTEMBER

KREITZ OSTERMANN

Kramer Radlader 8155

- Deutz TCD 3.6 L4 Motor (100 kW)
- Hydraulische Schnellwechseleinrichtung nach ISO 23727
- 9.850 kg Betriebsgewicht
- Nutzlast 4.200 kg
- Stapelhöhe 3.605 mm
- Schutthöhe 2.725 mm

€ 106.500,–*

inkl. Palettengabel & Ladeschaufel 1,55 m³

Das neue Flaggschiff von Kramer

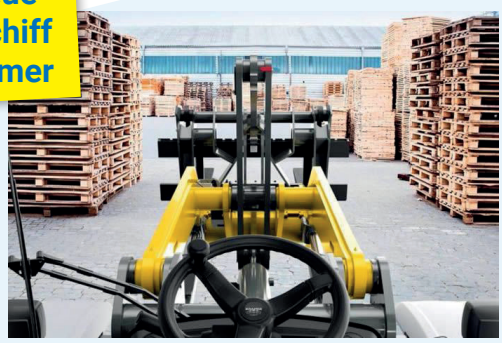

44628 Herne · Friedrich der Große 1
Tel. 0 23 23 - 14 07 0 · info@kreitz-ostermann.com

46414 Rhede-Bocholt · Landwehr 10
Tel. 0 28 72 - 93 84 0 · korhede@kreitz-ostermann.com

47906 Kempen · Industriering Ost 24
Tel. 0 21 52 - 144 70 0 · kokempen@kreitz-ostermann.com

48161 Münster · Otto-Hahn-Straße 48
Tel. 0 25 34 - 973 37 0 · komuenster@kreitz-ostermann.com

58638 Iserlohn · Hombrucher Weg 4
Tel. 0 23 71 - 7 89 21 0 · koiserlohn@kreitz-ostermann.com

59069 Hamm · Heinrich-Welken-Str. 11
Tel. 0 23 85 - 9 11 00 0 · kohamm@kreitz-ostermann.com

www.kreitz-ostermann.de

*zzgl. MwSt. | Es gelten unsere allg. Geschäfts- & Lieferbedingungen | Lieferung ab Lager | Druckfehler & Irrtum vorbehalten | Preise gültig bis 30.09.2021.

SEPTEMBER

KREITZ OSTERMANN

Das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen

Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Gefördert durch die BG BAU

Fahrgerüst 1401102 Uni Standard

Sicherheitsaufbau P2, Arbeitshöhe 4,35 m, Gerüsthöhe 3,58 m, Standhöhe 2,35 m, Gewicht ohne Ballast 181,5 kg

Art.-Nr.: 0020095

€ 1.880,–*

Fahrgerüst 1401104 Uni Standard

Sicherheitsaufbau P2, Arbeitshöhe 6,35 m, Gerüsthöhe 5,58 m, Standhöhe 4,35 m, Gewicht ohne Ballast 243,3 kg

Art.-Nr.: 0027515

€ 2.670,–*

Treppenstehleiter Topic 1062

- 80 mm tiefe Stufen - entspricht der TRBS-2 Richtlinie
- Geriffelte Stufen aus Aluminium für gute Rutschfestigkeit R12
- Stufenabstand von 250 mm
- Befestigen und Lösen der Verlängerungsholme schnell und sicher mit Flügelmuttern
- Verstellbereich der Holmverlängerung auf der einen Seite von 40 cm und auf der anderen Seite von 80 cm
- Beide obere Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche
- Robuste, kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Maximale Belastung 150 kg

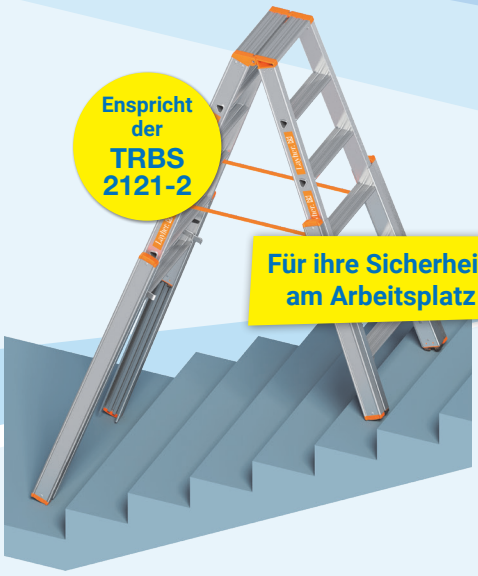

Enspricht der TRBS 2121-2

Für ihre Sicherheit am Arbeitsplatz

6 Stufen

Länge 1,50 m, Standhöhe 0,95 m

Art.-Nr.: 0258583

€ 375,–*

7 Stufen

Länge 1,75 m, Standhöhe 1,20 m

Art.-Nr.: 0258584

€ 397,–*

EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE

Auf allen Baustellen zu Hause

www.hans-warner.de
Langenfeld · Niederzier
Rhede-Bocholt · Bergneustadt

www.kreitz-ostermann.de
Herne · Rhede-Bocholt · Kempen
Münster · Iserlohn · Hamm

www.wbi-baumaschinen.de
Dormagen
Mülheim an der Ruhr

*zzgl. MwSt. | Es gelten unsere allg. Geschäfts- & Lieferbedingungen | Lieferung ab Lager | Druckfehler & Irrtum vorbehalten | Preise gültig bis 30.09.2021.